www.bosal.com

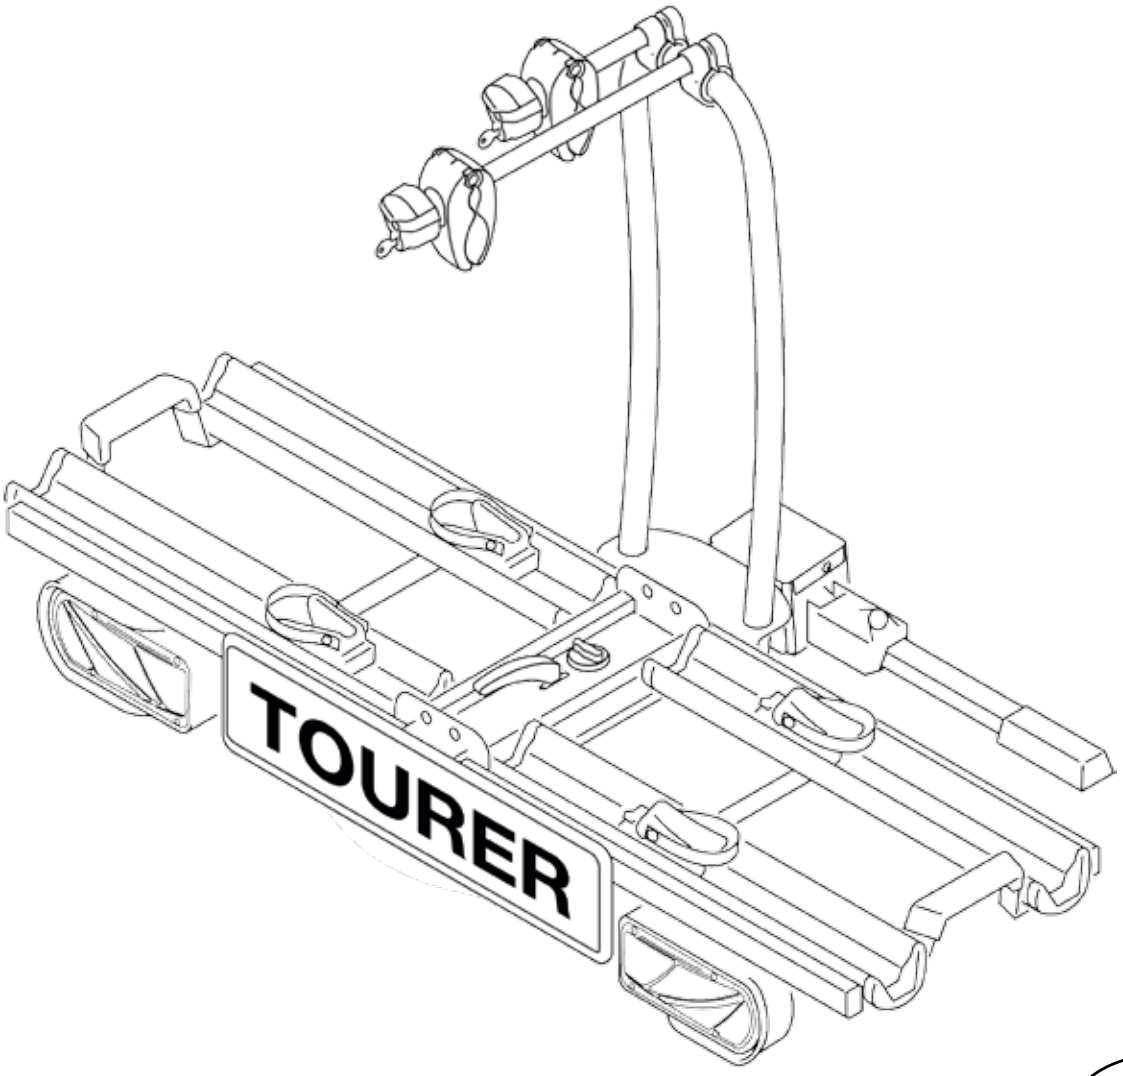

E

BOSAL TOURER

Manual de usuario del portabicicletas

E4-26R-030317

Manual de usuario del portabicicletas E

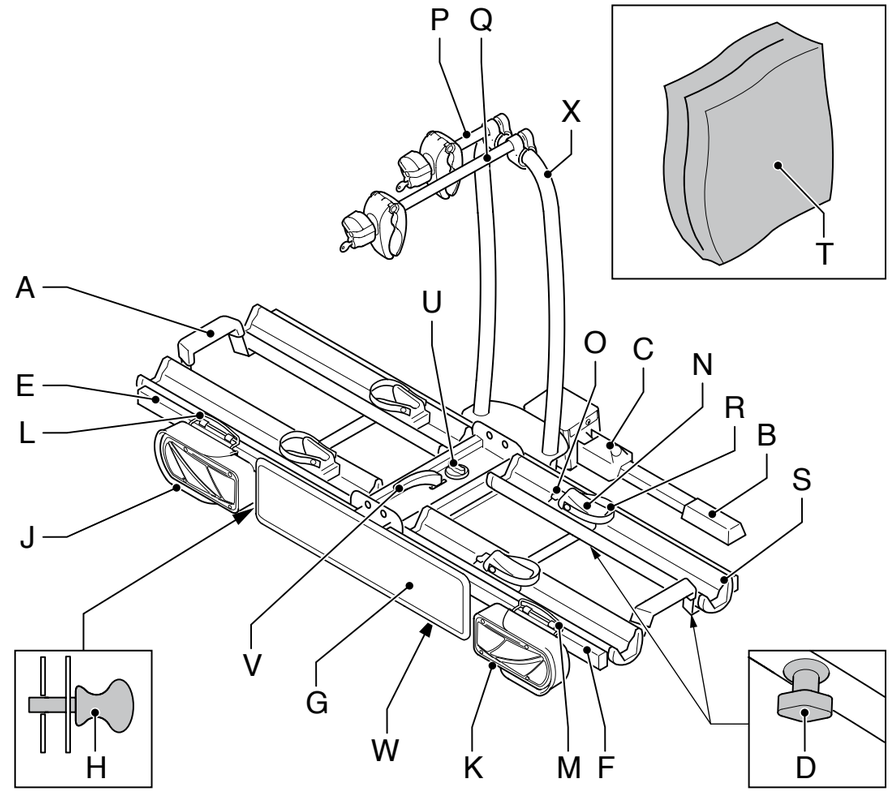

A	Manivela
B	Mecanismo de conexión rápida con manivela
C	Elemento sintético de seguridad con llave
D	Tuercas de mariposa sintéticas para la instalación del sostén de las ruedas
E	Elemento de la izquierda
F	Elemento de la derecha
G	Soporte de la matrícula
H	Perno de fijación para el soporte de la matrícula
J	Lámpara posterior del lado izquierdo
K	Lámpara posterior del lado derecho
L	Fijación de la lámpara posterior del lado izquierdo
M	Fijación de la lámpara posterior del lado derecho
N	Soportes de las ruedas
O	Tuercas de mariposa sintéticas para la instalación del sostén de las ruedas
P	Soporte corto de la armadura
Q	Soporte largo de la armadura
R	Estribos fijadores
S	Soportes de las ruedas
T	Maleta de almacenamiento
U	Botón de giro fijador del mecanismo basculador
V	Mecanismo basculador con manivela
W	Fijador de seguridad para el apoyo del soporte de la matrícula
X	Soporte U

¡Estimado Comprador!

Le agradecemos su confianza en el Bosal al comprar el portabicicletas.

El portabicicletas es conveniente para el transporte de dos bicicletas como máximo.

Por favor, revise el máximo de carga permitido de la bola de remolque: el peso total del portabicicletas conjuntamente con las bicicletas no puede sobrepasar el máximo de carga permitido de la bola de remolque de la barra de remolque. El máximo de carga permitido de la bola de remolque está señalado en la lámina que señala el tipo de barra de remolque/en la instrucción de montaje.

El peso máximo permitido a poner sobre el portabicicletas es **60** kg.
El peso aproximado del portabicicletas es 18 kg.

Antes del uso, fije el portabicicletas a la bola de remolque y realice los ajustes necesarios utilizando la tuerca de ajuste y la contratuerca de seguridad que está en el lado opuesto del mecanismo de conexión rápida.
Después de cada instalación del portabicicletas sobre la bola de remolque, el portabicicletas “se coloca” sobre ella durante los primeros kilómetros dados. Por eso debe revisar después de unos kilómetros si el portabicicletas todavía está fijado con seguridad, y si es necesario apriete el tornillo de ajuste.

ATENCIÓN:

- Fuera de uso quite el portabicicletas de la barra de remolque.
- Revise sistemáticamente si las lámparas funcionan correctamente.
- Debe cerciorarse de que no perdió accesorios de la bicicleta durante el transporte (batería, bomba de mano, medidores de velocidad, cestas, maletas de bicicleta, asiento para niños, etc.)
  ¡A estos siempre debe quitarlos antes de la salida!
- La conducción con el portabicicletas influye en la maniobra del auto. Debe ajustar la velocidad teniendo en cuenta el mismo.
- Debe evitar el frenaje y movimientos del volante bruscos.
- ¡Tenga cuidado durante la marcha atrás pues el vehículo es más largo que lo acostumbrado!
- Además debe prestar atención a los requisitos de las autoridades referentes al transporte de mercancía en la parte de atrás del vehículo.
- Por la presente expresamente subrayamos que el Bosal no garantiza el uso seguro del portabicicletas si:
  - al portabicicletas no lo usan de acuerdo a lo que está destinado y desarrollado,
  - no observan los pasos descritos en el manual de usuario,
  - el portabicicletas se estropea.
- El manual de usuarios se refiere al uso normal del portabicicletas.
- Hay que revisar el portabicicletas con un servicio con certificación para testificar que todavía funciona en el caso de ocurrir o después de
  - sobrecarga del portabicicletas desmontable
  - deterioro durante accidente.
- Si no toman en consideración las advertencias anteriores el Bosal jurídicamente no responde por los daños.

Esperamos sinceramente que este producto de calidad del Bosal responda a sus esperanzas.

Manual de usuario del portabicicletas E

1. Instrucciones generales de uso

- Estudie a fondo el manual de usuario antes del uso del portabicicletas.
- El portabicicletas se puede montar/desmontar con una fuerza a mano normal de máx. 40 kg. Nunca debe utilizar instrumentos para el montaje y desmontaje del portabicicletas. Los instrumentos pueden dañar el mecanismo de fijación del portabicicletas y por eso no se puede garantizar el funcionamiento seguro.
- No modifique y/o repare el portabicicletas.
  El reparo y desmontaje del mecanismo de fijación sólo lo puede realizar el fabricante.
- Entre en contacto con el servicio al cliente por teléfono del BOSAL en caso de error visible o de funcionamiento.
  (Ver la parte de atrás del manual)
- Hay que revisar antes de cada viaje el montaje correcto del portabicicletas.

1.1 Fijación del soporte de la matrícula

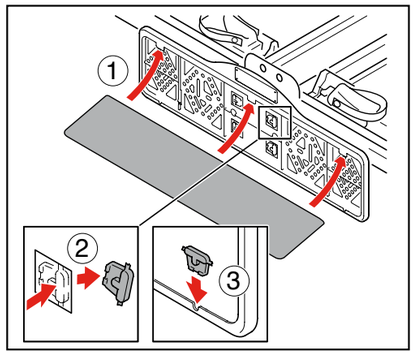

- Hay cuatro elementos de fijación en el soporte sintético de matrícula “G”.
- Quite los 2 elementos de fijación del soporte sintético de la matricula (2), a los otros 2 elementos de fijación los puede guardar como reservas.
  Primero ubique en el soporte (1) la parte superior de la matrícula, después ubique la parte inferior de la matricula.
- Fije la matrícula en la parte inferior del soporte de la matricula según muestra la figura 3.

1.2 Almacenamiento del portabicicletas

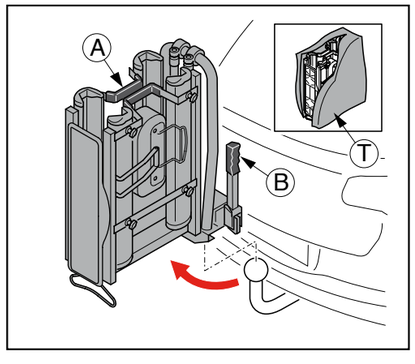

- Ubique el portabicicletas en la maleta de almacenamiento “T” con fin de almacenamiento.

2. El montaje del portabicicletas en la barra de remolque

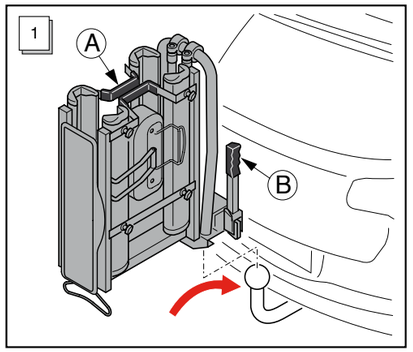

- Levante el portabicicletas cogiéndolo por la parte señalada con “A” y “B” y ubique el portabicicletas doblado en la bola de remolque de la barra de remolque.

¡Con portabicicletas doblado no se puede viajar!

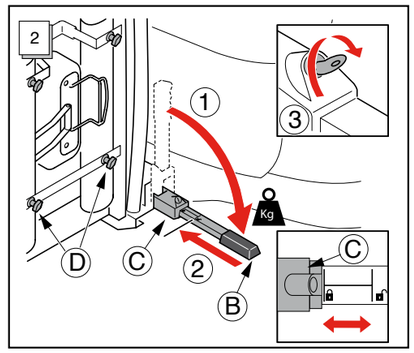

- Empuje hacia abajo el brazo “B” a la posición horizontal. Es necesaria una fuerza máx. de 35-40 kg.
- Deslice el elemento asegurador sintético “C” de manera que la línea verde se vea totalmente.
- Fije al “C” con la llave (3) traída como accesorio. El fijamiento del “C” es obligatorio para el funcionamiento del portabicicletas. Conecte la iluminación.
- Afloje las tuercas de mariposas sintéticas “D” (8x), para que posteriormente los soportes para ruedas “S” se puedan ajustar a las bicicletas.
- Verifique si el portabicicletas está fijado correctamente a la bola de remolque de la barra de remolque. Si no, haga ajustes en el aparato de conexión rápida con la ayuda del tornillo de ajuste que se encuentra en la parte izquierda del aparato de conexión rápida.

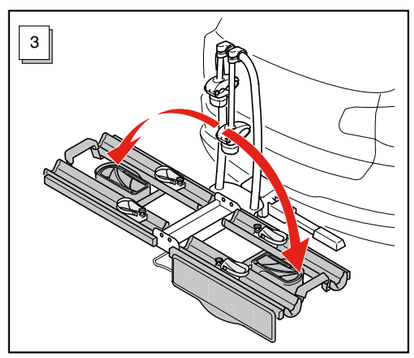

- Doble hacia afuera el portabicicletas a posición horizontal.

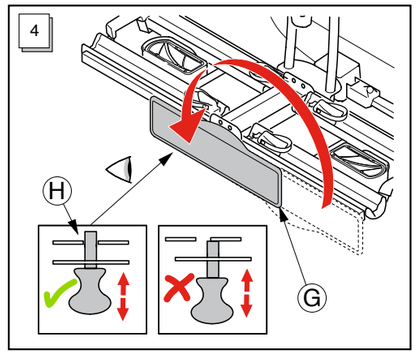

- Gire el soporte sintético de matricula “G” en dirección contraria de las manecillas del reloj hasta que quede fijo en la posición “H”. La fijación del soporte de matricula en la posición “H” es obligatorio para el funcionamiento del portabicicletas.

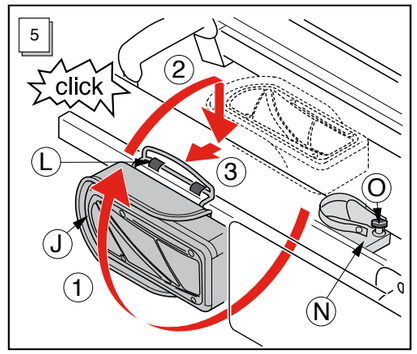

- Ponga la lámpara posterior del lado izquierdo “J” en posición de funcionamiento. Gire con 180° la lámpara posterior del lado izquierdo “J” de la posición de almacenamiento, es suficiente una presión leve. Gire la manivela de la lámpara posterior del lado izquierdo con otros 90°.
- Asegura el brazo con los elementos sintéticos de fijación “L”.
- Para el ajuste necesario, afloje la tuerca mariposa sintética “O” del portabicicletas “N”, para la ubicación de las bicicletas.
- Repita lo arriba descrito en el lado derecho también.

3. La ubicación de las bicicletas en el portabicicletas

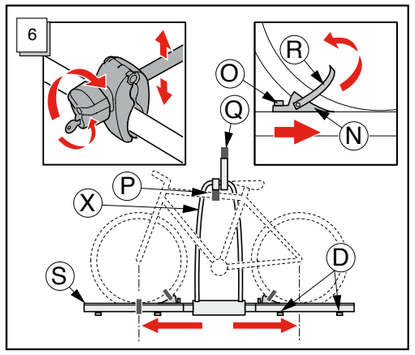

- Ubique los soportes de armadura ajustable “P” y “Q” en el soporte U “X”, de tal manera que los soportes de armadura “P” y “Q” se puedan fijar a las bicicletas.
  En interés de alcanzar la estabilidad máxima aconsejamos al usuario que ubique lo más arriba posible los soportes de armadura “P” y “Q” sobre el soporte U “X”.

- Deslice 4 soportes de ruedas “S” hacia afuera y los soportes de ruedas “N” hacia adentro.
- Ubique la primera bicicleta sobre el portabicicletas.
- Monte el soporte corto de armadura “P” a la primera bicicleta, apriete la tuerca de mariposa y asegúrelo con la llave suministrada como accesorio.
- Verifique que las ruedas están ubicadas en el centro del soporte para ruedas “S” y apriete las 4 tuercas de mariposa “D” en la parte inferior del soporte para ruedas “S”.
- Deslice los soportes para ruedas “N” a las ruedas y para asegurarlas ajuste los estribos de fijación “R” alrededor de las ruedas, para que estén fijadas a los soportes de ruedas.
- Apriete las tuercas de mariposa “O” en los soportes de ruedas “N”. Si las bicicletas poseen llantas pequeñas recomendamos al usuario la fijación del 2º estribo de fijación sobre la rueda delantera.

- En el caso de una 2ª bicicleta, ubiquen **opuestamente** la 2ª bicicleta al portabicicletas.
- Repita con la 2ª bicicleta lo descrito anteriormente.

4. Ubicación final del portabicicletas

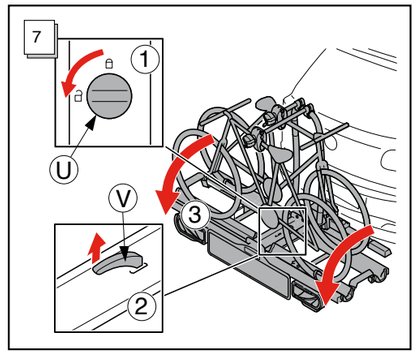

- Gire la manivela de fijación “U” en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta posición horizontal.
  La manivela de fijación ahora está posicionada con el símbolo del elemento de seguro abierto de la manivela de fijación.
- Tire hacia arriba de la manivela “V” y lentamente incline al portabicicletas hacia atrás conjuntamente con las bicicletas, hasta que pasen a una posición estable.

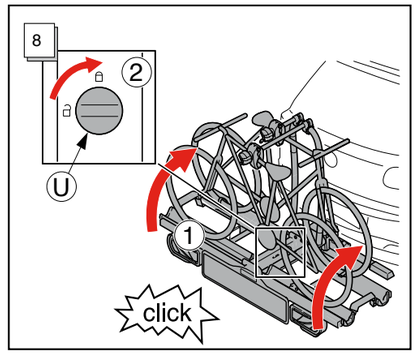

- Empuje a las bicicletas y al portabicicletas hacia el auto hasta que se fije en posición de servicio.
  Se puede oír un “clic” al fijarse en el soporte.
- Gire la manivela de fijación “U” en dirección correspondiente a las manecillas del reloj en interés de impedir que se balancee el soporte.

5. Notas

www.bosal.com

BOSAL HELPLINE

E +34 902.504.902 - Ext.2

© BOSAL 2015 01/12/2014 HL070-531-r01